



SUBIRRIGAZIONE

SDI Injector

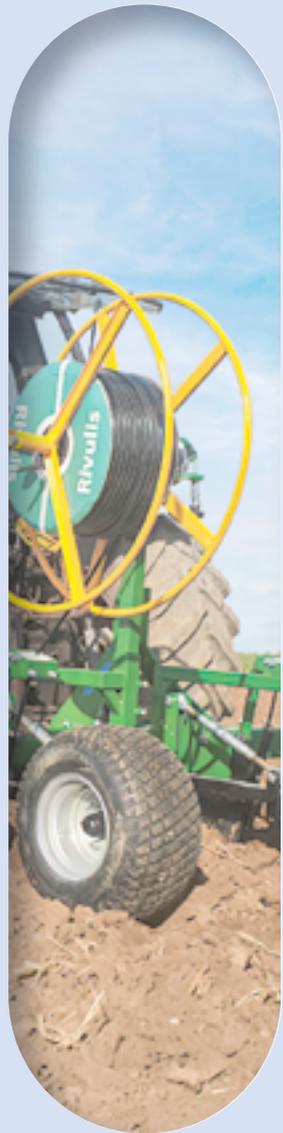

SDI Injector
SUBIRRIGAZIONE
SINGOLO

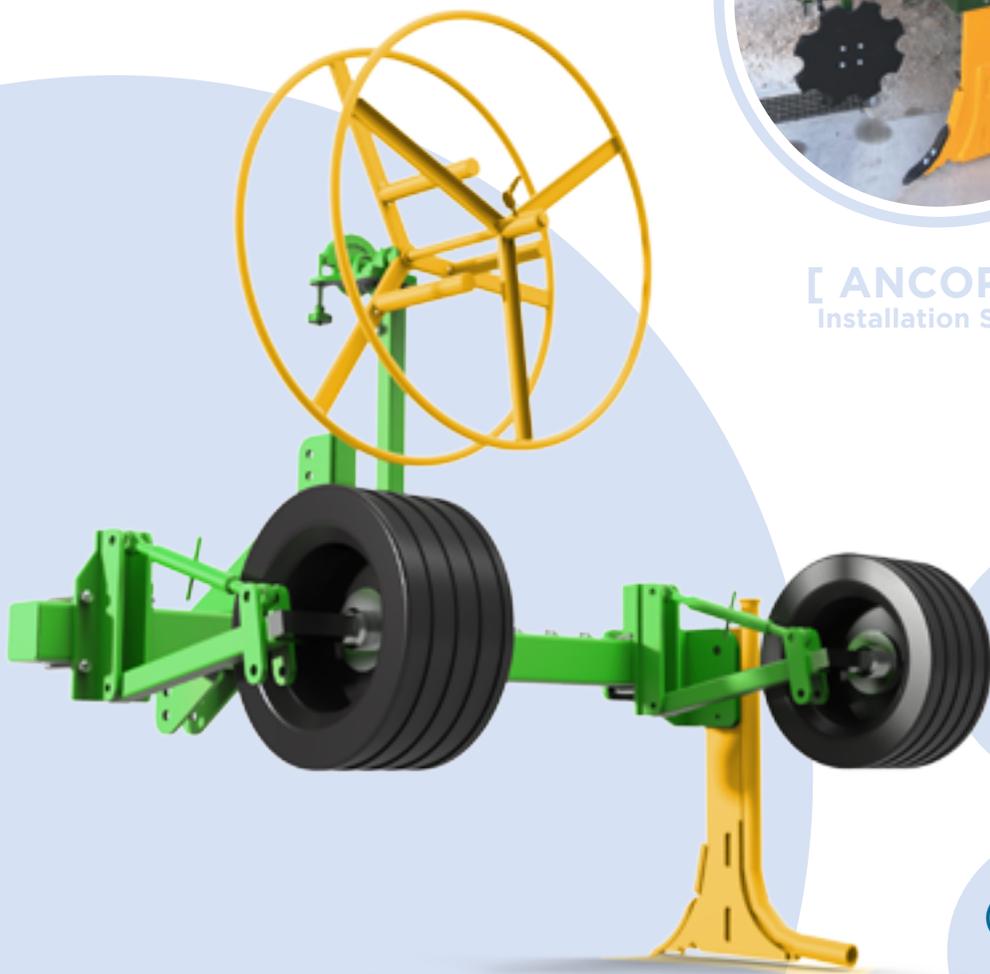

[**ANCORA**]
Installation Shank

CARATTERISTICHE STANDARD

PORTABOBINE CON FRENO MECCANICO

INTERRATORE REGOLABILE + BULLONE SICUREZZA

RUOTE DI LIVELLO

LARGHEZZA LAVORO VARIABILE

ATTACCO TERZO PUNTO CATEGORIA II O III

TUBO CURVATO DI INSTALLAZIONE Ø 60MM

STANDARD FEATURES

COIL HOLDER WITH MECHANICAL BRAKE

STANDARD SHANKS WITH SHEAR BOLT

LEVEL WHEELS

MANUALLY / HYDRAULICALLY VARIABLE W. WIDTH

THREE-POINT HITCH CAT II OR III

CURVED INSTALLATION TUBE Ø 60MM

L'interratore per subirrigazione permette una posa precisa e costante fino ad un massimo 50cm di profondità.

The SDI injector allows accurate and constant laying up to a maximum depth of 50cm.

Con un telaio telescopico (sulle versioni vigneto/frutteto) è possibile regolare manualmente/idraulicamente la larghezza di lavoro.

With a telescopic frame (on the vineyard / orchard versions) it is possible to manually / hydraulically adjust the working width.



SUBIRRIG.


SDI Injector
SUBIRRIGAZIONE
DOPPIO



Per le installazioni destinate ai seminativi sono disponibili telai fissi con diverse larghezze di lavoro.

Fixed frames with different working widths are available in case of open field installation.

SDI Injector
SUBIRRIGAZIONE
TRIPLO

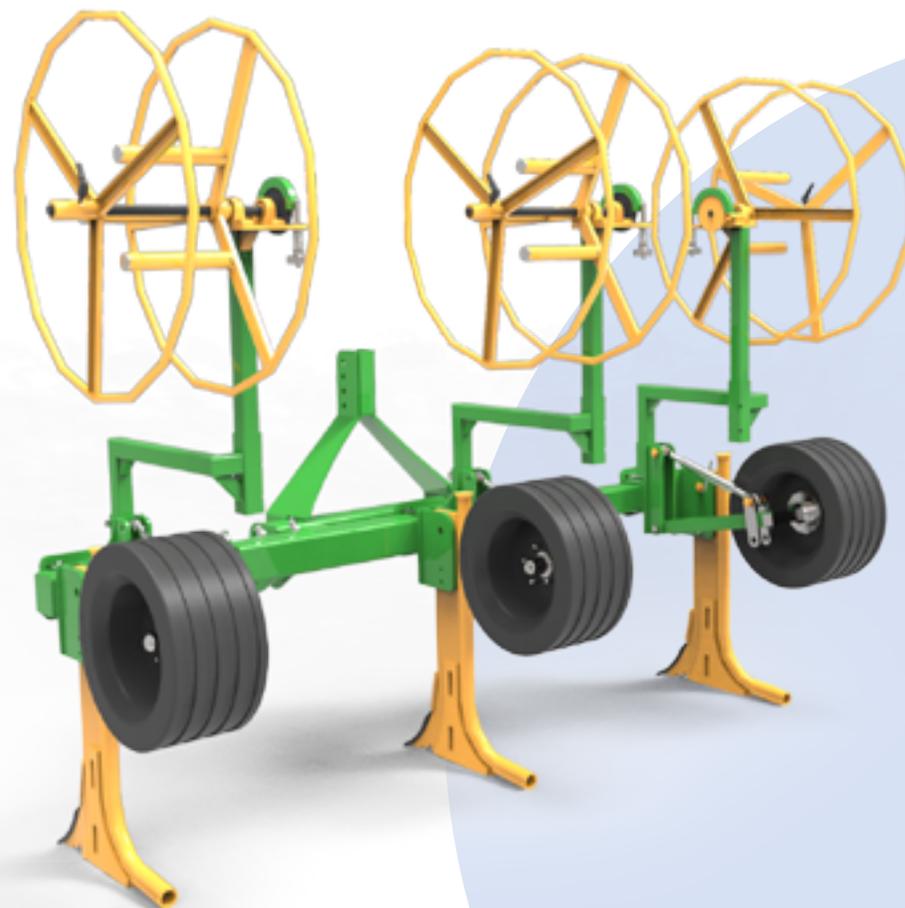

Subirrigazione
DOPPIO TELAIO
DOUBLE FRAME



[MOD. SINGOLO + DOPPIO + TRIPLO]
versione con TELAIO DOPPIO
Single + Double + Triple model (double frame version)



[SUBIRRIGAZIONE]
IN CAMPO
SDI Machinery

Subirrigazione
ACCESSORI
 ACCESSORIES



**TELAIO MANUALE
TELESCOPICO**



**DOPPIO TELAI
FISSO 200CM**



**DOPPIO TELAI
FISSO 320CM**



**REGOLAZIONE
IDRAULICA
INTERFILE**



**PORTABOBINE
STANDARD**



**PORTABOBINE
TRIPLO**



**RULLIERA
CENTRAGGIO**



**DISCO APERTURA
SOLCO**



**PEDANA PER
L'OPERATORE**



**ANCORA CURVA
TIPO MICHEL**



**GRUPPO INTERRATORE
COMPLETO
(Ancora + Tubo Curvato
+ Ruota + Terzo punto)**

INFO
TECNICHE
 TECHNICAL FEATURES

	SDI 1	SDI 2	SDI 3	SDI 1 FISSO	SDI 2 FISSO	SDI 3 FISSO	SDI 4 FISSO
CODICE / CODE	IASTM1000	IASTM2000	IASTM3000	IASTFS1000	IASTFD2000	IASTFD3000	IASTFD4000
MISURE / DIMENSION	160/260X140X240cm	160/260X140X240CM	200/300X140X240CM	160X140X240CM	200X140X240CM	320X140X240CM	320X140X240CM
PROFONDITÀ MAX / MAX DEPTH	50cm	50cm	50cm	50cm	50cm	50cm	50cm
PESO / WEIGHT	450kg	700kg	980kg	400kg	700kg	1000kg	1350kg
HP	50	80	160	50	80	160	200



RIVENDITORE AUTORIZZATO

M.O.M.

Moretto Officine Meccaniche s.a.s.
DI MORETTO VANNI, LUCA & C.

VIA VILLAFONTANA, 137

37050, VILLAFONTANA DI OPPEANO - VR, ITALY

C.F.+P.I. IT00832470231



WWW.MOMOFFICINE.IT



INFO@MOMOFFICINE.IT

EXPORT@MOMOFFICINE.IT

WEBSITE

+39 045 7146086